

ご使用前に必ずお読み下さい。

この度は、弊社製品をご購入いただきまして、誠にありがとうございます。
本製品は以下のことをご理解のもとご使用して頂きますようお願い申し上げます。

- ・作業を行う方は、本体車両メーカーのサービスマニュアルに準ずる知識及び技術を持った方に限ります。
- ・取付前に製品の内容を必ずご確認ください。
- ・道路交通法・道路運送車両法を遵守してください。
- ・不具合が発生した場合、速やかに走行・使用を中止してください。
- ・乗車前の点検及び、定期的な保守点検を必ず行ってください。
- ・本取扱説明書に則り取付を行ってください。
- ・本製品への加工は行わないでください。


以上の事柄を必ずお守りください。

上記内容が守られていない場合、製品への保証は一切致しかねます。
万が一、製品に初期不良があった場合はご使用にならず、ご購入元または弊社までご連絡ください。
弊社は本製品にのみ責任を持つものであり、本製品以外の事柄（取付時の過失や、下記注意点における不注意など）のどのような内容に対しても、一切の責任を負いかねますので、ご了承ください。

本製品取付に当たっての注意点

- * 本製品は2018～2022年式 Z900RS、Cafe、SEに適合。（50thAnniversary・カスタム車両除く）*2022年6月現在
- * 本製品は車両にサドルバッグを装着する為の製品です。走行の振動と摩擦にて本製品による車両取付部分の傷は避けられません。
- * 本製品の取り付けは純正のリヤステップステー、純正カラー&ボルト、荷掛けフックの3点を使用する為、カスタムしている車両への取付はできません。また、本製品はサイドグリップ、グラブバー等のオプションパーツと併用できません。
- * ワッシャーなどの細かな部品は写真などと相違ある場合がございます、使用上問題ございませんのでそのままご使用ください。
取付作業の前にエンジンやマフラーが冷えていることを確認してください。
- * 走行直後などで作業を行うと、やけどの原因になり、大変危険です。
- * 取付作業中は必ずメインキーをOFFにし、取付作業は水平な場所で車体を安定させてから行ってください。車体が倒れる等、大変危険です。
- * 純正部品・ボルト・ナットなどの取外し・取付けに関しては、メーカー発行サービスマニュアルに基づいて確実に行ってください。
- * 走行中に異常が発生した場合は、直ちに車両を安全な場所に停止させ、異常箇所を点検してください。
- * 異常がある場合は直ちに走行を中止、また製品の使用を中止してください。
- * 安全走行のために、ボルトの定期的な増し締めなどの点検整備を必ず実施してください。
- * ゴムクッション（ご購入時取付済）は使用環境により想定以上に早く劣化する場合がございます、ゴムの劣化により取付のゆるみが生じる事で走行中の振動によりバッグが外れる危険が生じます、毎回の取り付け・ご使用の際にはゴムが付いている事、ゴムに変化が無い事をご確認と遅くとも年に一回はゴムクッションをご自身で交換をお願いします。ゴムクッションご購入は弊社オフィシャルサイトのリペアパーツお問い合わせフォーム、もしくはお電話にてお問い合わせください。
- * また、ステーを固定するRピンも取付と走行前には必ず変形や劣化等が無いか確認いただき、異常がある場合は即座に使用を中止してください。
- * この説明書は大切に保管し、本製品もしくは本製品を装着した車両を譲渡などする場合、一緒にお渡しください。
- * 仕様上、背面等から浸水する場合がございます。濡らしてはいけないものは防水バッグ等に入れてください。

《部品構成内容》

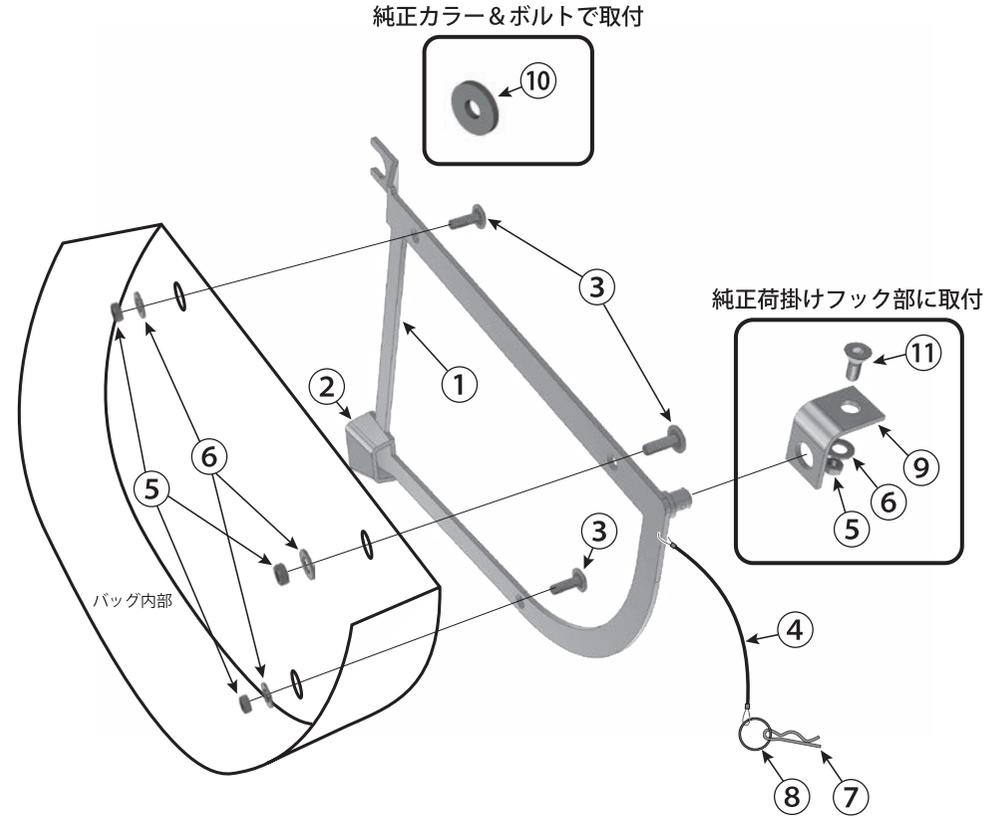

No.	品名	個数
①	Z900RS 専用ステー	1
②	ゴムクッション	1
③	M8-16mm ボルト	3
④	ステンレスワイヤー	1
⑤	M8 ロックナット	4
⑥	M8 ワッシャー	4
⑦	R ピンΦ2mm	1
⑧	二重丸カン	1
⑨	専用L字パーツ	1
⑩	専用カラー 穴8mm×t:3mm	1
⑪	M8-20mm ボルト	1

本製品使用にあたっての注意点	
*	本製品に保証書などは付属いたしません。ご使用にあたり商品自体や装着車両、使用者本人や第三者に如何なる不具合や不利益、事故損害が発生したとしても、弊社ではその賠償の責任を一切負いかねます。全て使用者ご本人の責任においてご使用ください。
*	素材・製造方法などにより、製品個体差が発生する場合がございます。ご了承ください。
*	本製品は予告なく仕様や価格を変更する場合がございます。
*	本製品は、法定速度でのご使用を前提としております。法令を遵守し、安全運転を心がけてください。

【 Z900RS用サポートステー付きサドルバッグ 取付方法説明書 】



1 車両後方の荷掛けフック部に専用L字パーツを付属のM8-20mm ボルトとワッシャーナットで取付け、仮止めしておきます。



2 サイド部の純正カラー&ボルトを取外し、専用カラーを根元に挟んで再び固定し、純正カラー付け根に溝を作ります。




3 取付けた専用カラーで出来た溝部分に Z900RS 専用ステー上部の U 字部分を奥まで確実に挿し込みます。注意：専用カラーで作った溝以外にステーを挿さないでください。



4 リヤステップステーの突起部分をバッグ下部の凹みに挿します。ゴムの抵抗があるので奥までしっかり入れてください。



5 仮止めしていた専用L字パーツの穴に、バッグ側背面上部の突き出た円柱を挿入します。位置を確定させ M8-20mm ボルトを締め込み確実に専用L字パーツを固定します。位置が合わない場合は手順を再確認してください。

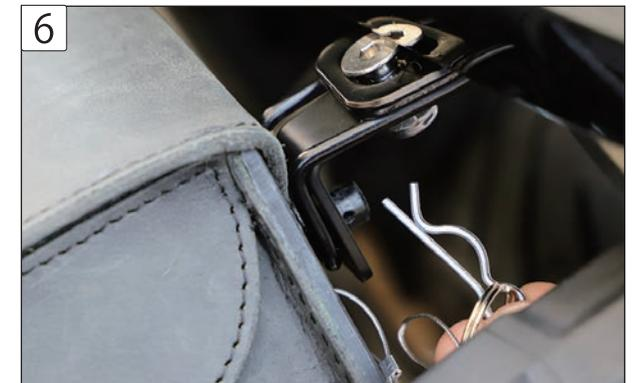

6 挿し込んだ円柱の穴に R ピンを挿入し車両にバッグを固定させます。バッグを軽く揺らし固定できている事を確認できれば、取付作業は完了です。



DEGNER®

(株)デグナー 本社/京都本店

〒607-8462 京都市山科区上花山花ノ岡町39-6

TEL(075)501-7137 FAX(075)501-7397

mail:info@degner.co.jp

デグナー八王子店

〒192-0361 東京都八王子市越野21-20